

Standart Kablo Bağları

Plastik Kablo Bağları

Tork standart kablo bağları plastikler içinde en dayanıklısı olarak bilinen Polyamide 6.6 malzemeden üretilmektedir. Yarı kristal yapısı sayesinde yüksek mukavemete ve sertliğe sahiptir. Bu yapısal özellikleri sayesinde Tork standart kablo bağları çok yüksek eğilme ve çekme dayanımına, düşük sürtünme katsayısına sahip olması sebebiyle yük altında çalışmaya en uygun malzemedir.

Sertifikalar

Reach, Rohs, Halogen free,




- Yalnızca doğada geri dönüştürülebilir yüksek kalitede plastik kullanımı
- Geniş malzeme, boy ve renk çeşitliliği
- Düşük uygulama kuvveti ile yüksek kopma dayanımı
- Uygulanan alanı daha sıkı kavramaya yarayan tırtıklı iç yüzey
- Uygulama kolaylığı sağlayan kenar yüzey eğimi
- Manuel olarak veya aparat ile kolay uygulama

Teknik Özellikler

- Ham madde: Polyamide 6.6
- Nem Emilimi: %2.7 (%50 bağıl nem)
- Çalışma sıcaklığı : -40°C +85°C
- Uygulama sıcaklığı: -10°C +60°C
- Yanma derecesi: UL 94 class V2
- Halojensiz: Evet

Uygulama Alanları

- Elektrik Endüstrisi
- Endüstriyel kablolama
- Otomotiv
- Enerji sektörü
- Yapı ve inşaat sektörü

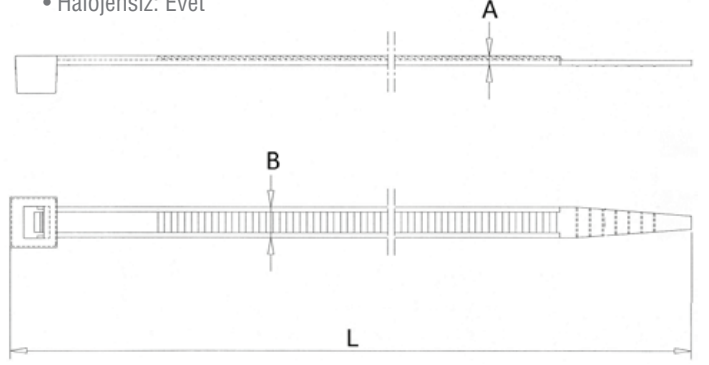

Ürün Kodu	Ölçü			Renk	Sıkma Çapı	Max Dayanım Gücü	Poşet içi Adedi	Karton içi Adedi
	Uzunluk (L)	Genişlik (B)	Bant Kalınlığı (A)					
	mm	mm	mm		max Ø mm	Kg / f		
TRK-100-25W/B	100	2.5	1.0	Beyaz/Siyah	22	8	100	26.000
TRK-150-25W/B	150	2.5	1.0	Beyaz/Siyah	35	8	100	20.000
TRK-200-25W/B	200	2.5	1.0	Beyaz/Siyah	50	8	100	18.000
TRK-100-36W/B	100	3.5	1.2	Beyaz/Siyah	22	18	100	12.000
TRK-140-36W/B	140	3.5	1.2	Beyaz/Siyah	31	18	100	12.000
TRK-200-36W/B	200	3.5	1.2	Beyaz/Siyah	50	18	100	10.000
TRK-250-36W/B	250	3.5	1.2	Beyaz/Siyah	65	18	100	8.000
TRK-280-36W/B	280	3.5	1.2	Beyaz/Siyah	74	18	100	8.000
TRK-300-36W/B	300	3.5	1.2	Beyaz/Siyah	79	18	100	8.000
TRK-370-36W/B	370	3.5	1.2	Beyaz/Siyah	98	18	100	6.000
TRK-200-48W/B	200	4.5	1.3	Beyaz/Siyah	50	22	100	7.000
TRK-250-48W/B	250	4.5	1.3	Beyaz/Siyah	65	22	100	6.000
TRK-300-48W/B	300	4.5	1.3	Beyaz/Siyah	80	22	100	5.000
TRK-370-48W/B	370	4.5	1.3	Beyaz/Siyah	98	22	100	4.000
TRK-430-48W/B	430	4.5	1.3	Beyaz/Siyah	120	22	100	3.000
TRK-200-76W/B	200	7.5	1.5	Beyaz/Siyah	50	55	100	4.000
TRK-300-76W/B	300	7.5	1.5	Beyaz/Siyah	75	55	100	3.000
TRK-370-76W/B	370	7.5	1.5	Beyaz/Siyah	98	55	100	2.500
TRK-450-76W/B	450	7.5	1.5	Beyaz/Siyah	120	55	100	2.000
TRK-550-76W/B	550	7.5	1.5	Beyaz/Siyah	155	55	100	1.500
TRK-750-76W/B	750	7.5	1.5	Beyaz/Siyah	220	55	100	1.200
TRK-600-90W/B	600	9.0	1.6	Beyaz/Siyah	165	80	100	1.200
TRK-710-90W/B	710	9.0	1.6	Beyaz/Siyah	205	80	100	1.200
TRK-760-90W/B	760	9.0	1.6	Beyaz/Siyah	220	80	100	1.200
TRK-900-90W/B	900	9.0	1.6	Beyaz/Siyah	260	80	100	1.200
TRK-1200-90W/B	1200	9.0	1.6	Beyaz/Siyah	370	80	100	1.000