


Standart Kablo Bağları

Plastik Kablo Bağları

Tork standart kablo bağları plastikler içinde en dayanıklısı olarak bilinen Polyamide 6.6 malzemeden üretilmektedir. Yarı kristal yapısı sayesinde yüksek mukavemete ve sertliğe sahiptir. Bu yapısal özellikleri sayesinde Tork standart kablo bağları çok yüksek eğilme ve çekme dayanımına, düşük sürtünme katsayısına sahip olması sebebiyle yük altında çalışmaya en uygun malzemedir.

Sertifikalar

Reach, Rohs, Halogen free,

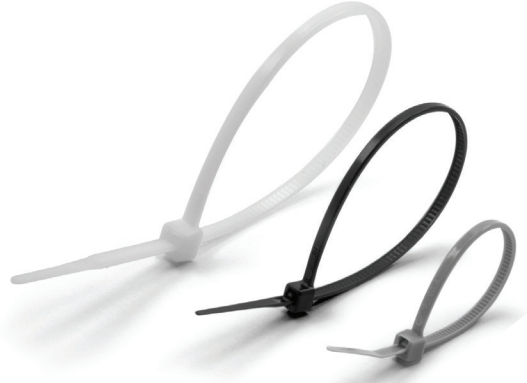


- Yalnızca doğada geri dönüştürülebilir yüksek kalitede plastik kullanımı
- Geniş malzeme, boy ve renk çeşitliliği
- Düşük uygulama kuvveti ile yüksek kopma dayanımı
- Uygulanan alanı daha sıkı kavramaya yarayan tırtıklı iç yüzey
- Uygulama kolaylığı sağlayan kenar yüzey eğimi
- Manuel olarak veya aparat ile kolay uygulama

Teknik Özellikler

- Ham madde: Polyamide 6.6
- Nem Emilimi: %2.7 (%50 bağıl nem)
- Çalışma sıcaklığı : -40°C +85°C
- Uygulama sıcaklığı: -10°C +60°C
- Yanma derecesi: UL 94 class V2
- Halojensiz: Evet

Uygulama Alanları

- Elektrik Endüstrisi
- Endüstriyel kablolama
- Otomotiv
- Enerji sektörü
- Yapı ve inşaat sektörü

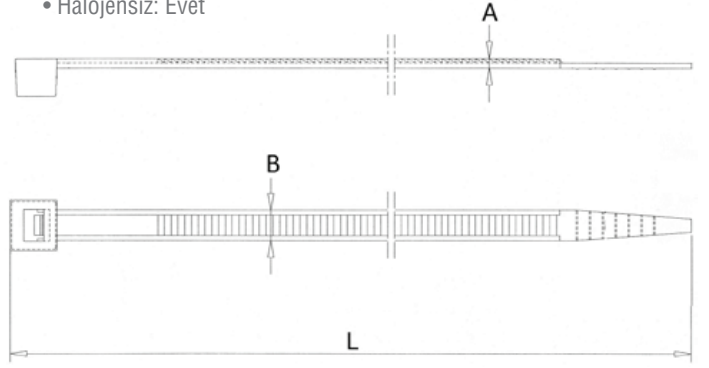

Ürün Kodu	Ölçü			Renk	Sıkma Çapı	Max Dayanım Gücü	Poşet içi Adedi	Karton içi Adedi
	Uzunluk (L)	Genişlik (B)	Bant Kalınlığı (A)					
	mm	mm	mm		max Ø mm	Kg / f		
TRK-100-25W	100	2.5	1.0	Beyaz	22	8	100	26.000
TRK-150-25W	150	2.5	1.0	Beyaz	35	8	100	20.000
TRK-200-25W	200	2.5	1.0	Beyaz	50	8	100	18.000
TRK-100-36W	100	3.5	1.2	Beyaz	22	18	100	12.000
TRK-140-36W	140	3.5	1.2	Beyaz	31	18	100	12.000
TRK-200-36W	200	3.5	1.2	Beyaz	50	18	100	10.000
TRK-250-36W	250	3.5	1.2	Beyaz	65	18	100	8.000
TRK-280-36W	280	3.5	1.2	Beyaz	74	18	100	8.000
TRK-300-36W	300	3.5	1.2	Beyaz	79	18	100	8.000
TRK-370-36W	370	3.5	1.2	Beyaz	98	18	100	6.000
TRK-200-48W	200	4.5	1.3	Beyaz	50	22	100	7.000
TRK-250-48W	250	4.5	1.3	Beyaz	65	22	100	6.000
TRK-300-48W	300	4.5	1.3	Beyaz	80	22	100	5.000
TRK-370-48W	370	4.5	1.3	Beyaz	98	22	100	4.000
TRK-430-48W	430	4.5	1.3	Beyaz	120	22	100	3.000
TRK-200-76W	200	7.5	1.5	Beyaz	50	55	100	4.000
TRK-300-76W	300	7.5	1.5	Beyaz	75	55	100	3.000
TRK-370-76W	370	7.5	1.5	Beyaz	98	55	100	2.500
TRK-450-76W	450	7.5	1.5	Beyaz	120	55	100	2.000
TRK-550-76W	550	7.5	1.5	Beyaz	155	55	100	1.500
TRK-750-76W	750	7.5	1.5	Beyaz	220	55	100	1.200
TRK-600-90W	600	9.0	1.6	Beyaz	165	80	100	1.200
TRK-710-90W	710	9.0	1.6	Beyaz	205	80	100	1.200
TRK-760-90W	760	9.0	1.6	Beyaz	220	80	100	1.200
TRK-900-90W	900	9.0	1.6	Beyaz	260	80	100	1.200
TRK-1200-90W	1200	9.0	1.6	Beyaz	370	80	100	1.000