

UV Dayanımlı Kablo Bağları

Plastik Kablo Bağları

UV dayanımlı Tork kablo bağları, UV ışınlarına karşı ekstra direnç sağlamaya yarayan ekstra katkılı polyamide 6.6 malzemeden üretilmektedir. CEI EN 62275 normuna göre test edilen UV dayanımlı Tork kablo bağları, güney avrupa ülkelerinde en az 10 yıllık güneş ışımına maruz kalmaya eşdeğer bir koşulu simule etmektedir.

Sertifikalar

Reach, Rohs, Halogen free,




- UV ışınlarına karşı mükemmel dayanım
- Fotovoltaik uygulamalar için uygunluk
- Düşük uygulama kuvveti ile yüksek kopma dayanımı
- Uygulama kolaylığı sağlayan kenar yüzey eğimi
- Manuel olarak veya aparat ile kolay uygulama

Teknik Özellikler

- Ham madde: Polyamide 6.6
- Nem Emilimi: %2.7 (%50 bağıl nem)
- Çalışma sıcaklığı : -40°C +85°C
- Uygulama sıcaklığı: -10°C +60°C
- Yanma derecesi: UL 94 class V2
- Halojeniz: Evet

Uygulama Alanları

- Fotovoltaik alanlar
- Dış alan uygulamaları
- Endüstriyel kablolama
- Enerji sektörü

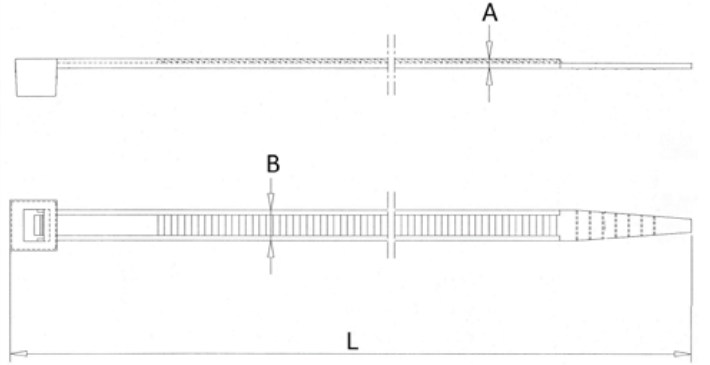

Ürün Kodu	Ölçü			Renk	Sıkma Çapı	Max Dayanım Gücü	Poşet içi Adedi	Karton İçi Adedi
	Uzunluk (L)	Genişlik (B)	Bant Kalınlığı (A)					
	mm	mm	mm					
TRK-100-25B	100	2.5	1.0	Black	22	8	100	26.000
TRK-150-25B	150	2.5	1.0	Black	35	8	100	20.000
TRK-200-25B	200	2.5	1.0	Black	50	8	100	18.000
	140	3.5	1.2	Black	31	18	100	12.000
TRK-200-36B	200	3.5	1.2	Black	50	18	100	10.000
TRK-250-36B	250	3.5	1.2	Black	65	18	100	8.000
TRK-280-36B	280	3.5	1.2	Black	74	18	100	8.000
TRK-370-36B	370	3.5	1.2	Black	98	18	100	6.000
TRK-200-48B	200	4.5	1.3	Black	50	22	100	7.000
TRK-250-48B	250	4.5	1.3	Black	65	22	100	6.000
TRK-300-48B	300	4.5	1.3	Black	80	22	100	5.000
TRK-370-48B	370	4.5	1.3	Black	98	22	100	4.000
TRK-430-48B	430	4.5	1.3	Black	120	22	100	3.000
TRK-300-76B	300	7.5	1.5	Black	75	55	100	3.000
TRK-370-76B	370	7.5	1.5	Black	98	55	100	2.500
TRK-450-76B	450	7.5	1.5	Black	120	55	100	2.000
TRK-550-76B	550	7.5	1.5	Black	155	55	100	1.500
TRK-750-76B	750	7.5	1.5	Black	220	55	100	1.200
TRK-600-90B	600	9.0	1.6	Black	165	80	100	1.200
TRK-710-90B	710	9.0	1.6	Black	205	80	100	1.200
TRK-760-90B	760	9.0	1.6	Black	220	80	100	1.200
TRK-900-90B	900	9.0	1.6	Black	260	80	100	1.200
TRK-1200-90B	1200	9.0	1.6	Black	370	80	100	1.200