Standart Kablo Bağı Dubeli

PLASTİK DUBELLER

Tork standart dubeller plastikler içerisinde en dayanıklısı olarak bilinen Polyamide 6.6 malzemeden üretilmektedir. Yarı kristal yapısı sayesinde yüksek mukavemete ve sertliğe sahiptir. Bu yapısal özellikleri sayesinde Tork standart dubelleri çok yüksek eğilme ve çekme dayanımına, düşük sürtünme katsayısına sahip olması sebebiyle yük altında çalışmaya en uygun malzemedir. Siyah renkli Tork dubeller içerisindeki karbon siyah katkısı ile dış alan uygulamalarında UV dayanımı sağlayarak güneş ışınlarına karşı mükemmel koruma sağlamaktadır.

- Yalnızca doğada geri dönüştürülebilir yüksek kalitede plastik kullanımı
- Düşük uygulama kuvveti ile yüksek kopma dayanımı
- Yüksek tutunma mukavemeti
- Uygulama kolaylığı sağlayan özel tasarım
- Manuel olarak veya aparat ile kolay uygulama

Teknik Özellikler

- Ham madde: Polyamide 6.6
- Nem Emilimi: %2.7 (%50 bağıl nem)
- Çalışma sıcaklığı : -40°C +85°C
- Uygulama sıcaklığı: -10°C +60°C
- Yanma derecesi: UL 94 class V2
- Halojensiz: Evet

Uygulama Alanları

- Elektrik Endüstrisi
- Endüstriyel kablolama
- Otomotiv
- Enerji sektörü
- Yapı ve inşaat sektörü

Dayanıklılık:

►Petrol ürünlerine, organik asitlere, greslere dirençlidir.

Uygulama:

►Kablo ve hortumların duvara kablo bağı ile montajında kullanılır.
►Ø8 mm Ø10 mm delikten içeriye iterek çekiç ile çakmak sureti ile uygulanabilir.

Renk:

►Naturel
►Siyah
►Kırmızı

Sertifikalar

Reach, Rohs, Halogen free,

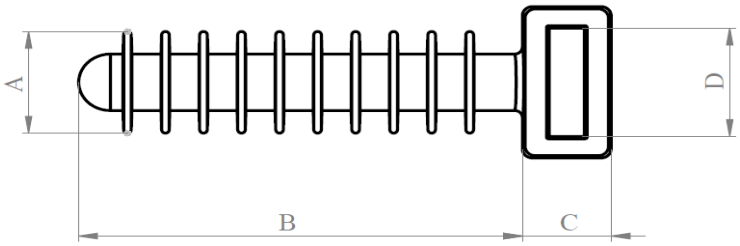

Part No.	Dimension mm				Paking unit/pcs
	A(Ø)	B	C	D	
KBD-095035-W	9,5	35,5	7,0	9,7	8.000
KBD-012043-W	12	43,6	7,0	9,7	5.000